



# WOODTECT

## วูดเทค สีย้อมไม้ วูดเสตน



### ล็อกสีสด ทน UV

พรีเมียมเหนือระดับ  
คนรักไม้ไว้วางใจ

External

ภายนอก  
ทนแดดฝน



มอก.1513-2554  
สีย้อมไม้ สูตรน้ำมัน



สีโปร่งแสง  
โชว์ลายไม้เด่นชัด

Transparent



กันน้ำ



Water  
Repellent



สียืดหยุ่นตามไม้  
ไม้แตกออก

Flexible / Crack Resistance





# Color Lock ล็อคสีสด ทน UV

เทคโนโลยี Color Lock - ล็อคสีสด ให้สีสวยทน ยาวนาน  
ผสม UV Absorber ป้องกันรังสี UV ไม่ให้ทำลายเนื้อไม้



กันน้ำ

Water Repellent



โปร่งแสง  
โชว์ลายไม้

Transparent.



เนื้อสีซึมลึก  
ยึดเกาะแน่น

Deep penetration.  
Strong adhesion.



ระบายความชื้น  
ไม้หายใจได้

Moisture release.  
Breathable.



ปลอดกัมมันตรังสี  
ไร้สารปรอท / ตะกั่ว

No added  
Mercury or Lead.

# ลายไม้เด่น เน้น 5 ทน



สียืดหยุ่นตามไม้  
ไม่แตกลอก

Flexible/Crack Resistance



ทนแดด

Sun



ทนฝน

Rain



ทนเชื้อรา

Mildew



ทนแมลงกินไม้

Insects



ทนนาน

Lasting

เพิ่มความทนทานสูงสุด ให้จบงานด้วย ชนิดสีใส

ทาจุดแตก  
สีย้อมไม้ชนิดมีสี  
ชนิดใดก็ได้



2 เทียว

ทิ้งให้  
แห้งสนิท



1 เทียว

ทาทับสุดท้ายด้วยชนิดสีใส  
สีย้อมไม้ ชนิดสีใส หรือ  
สีย้อมพื้นไม้ ชนิดสีใส หรือ  
วูดเทค ไฮบริด วูดการ์ด

## วูดเทค ไฮบริด วูดการ์ด Hybrid WoodGuard

NEW  
ใหม่

แห้งไว  
FAST DRY  
1 ชม.

ยูรีเทนไฮบริด สำหรับไม้พื้นและผนังภายนอก

ทนนานกว่า  
x3 เท่า  
เสถียรกว่า

- แห้งไว 1 ชม./ทาทับ 2-3 ชม.
- กลิ่นหายเร็ว
- ทนแดด ทนฝน
- กันเชื้อรา
- สีสวยนาน
- สีโปร่งแสงโชว์ลายไม้สวยเด่น

เงาวับ  
ยาวนาน  
High Gloss Long Lasting

PU URETHANE  
ALKYD HYBRID  
ยูรีเทน ไฮบริด

จบงานไว  
1 วัน  
Day Job



ภายนอก  
ทนแดดฝน



ข้อมูลสินค้า  
Product Info



# วูดเทค สีย้อมไม้ - ชนิดเงา

## WOODTECT Woodstain-Gloss



โปร่งแสง | งานผนัง Transparent | Panel

งานผนังไม้ทุกชนิด สีโปร่งแสงโชว์ลายไม้เด่นชัดสุด  
เหมาะกับไม้ที่ลายสวยงาม ชื่นงานไม้ที่สีใกล้เคียงกันอยู่แล้ว

ไม้เปลือย สีโปร่งแสง โชว์ลายชัดสุด - Transparent



สีไม้-ออกกานี เงา (WG-102) วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม



สีไม้สัก เงา (WG-101) ชิวาCRM อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล โฮเทล รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์



สีไม้สัก - เงา Burmese Teak - Gloss WG-101



สีไม้มะฮอกกานี - เงา Mahogany - Gloss WG-102



สีไม้วอลนัท - เงา Walnut - Gloss WG-103



สีไม้กะคำ - เงา Pyinkado - Gloss WG-104



สีไม้สักล้านนา - เงา Lanna Teak - Gloss WG-106



สีไม้พะยูง - เงา Siamese Rosewood - Gloss WG-107



สีไม้แดงพม่า - เงา Myanmar Redwood - Gloss WG-105



# วูดเทค สีย้อมไม้ - ชนิดด้าน

## WOODTECT Woodstain-Matt



โปร่งแสง | งานผนัง Transparent | Panel

งานผนังไม้ทุกชนิด สีโปร่งแสงโชว์ลายไม้เด่นชัดสุด  
เหมาะกับไม้ที่ลายสวยงาม ชันงานไม้ที่สีใกล้เคียงกันอยู่แล้ว

ไม้เปลือย

สีโปร่งแสง โชว์ลายชัดสุด - Transparent



สีไม้สัก - ด้าน

Burmese Teak - Matt

WM-601



สีไม้มะฮอกกานี - ด้าน

Mahogany - Matt

WM-602



สีไม้วอลนัท - ด้าน

Walnut - Matt

WM-603



สีไม้มะค่า - ด้าน

Pyinkado - Matt

WM-604



สีไม้ประดู่ - ด้าน

Afromosia - Matt

WM-608



สีไม้แดง - ด้าน

Red Wood - Matt

WM-609



## น้ำมันผสม วูดเทค (WT-400) WOODTECT Thinner

- เจือจางสีย้อมไม้วูดเทคทุกชนิด
- ล้างทำความสะอาดแปรง อุปกรณ์ทาสี
- สำหรับผสมทาในเที่ยวแรก กับไม้เนื้อแข็งที่ดูดซึมสีได้น้อย สักส่วน 20% ต่อเนื้อสีในการทาเที่ยวต่อไป ให้ผสม 10% เพื่อเจือจางและให้สีซึมลึกสู่เนื้อไม้มากขึ้น



## วูดเทค สีย้อมไม้ - ชนิดกึ่งเงา

### WOODTECT Woodstain-Semi Gloss



กึ่งโปร่งแสง | งานผนัง Semi-Transparent | Panel

งานผนังไม้ทุกชนิด สีกึ่งโปร่งแสง โชว์ลายไม้ เพื่อปรับสีไม้ตามต้องการ ทำให้ชิ้นงานไม้สีกลมกลืนกัน

ไม้เปลือย      สีกึ่งโปร่งแสง โชว์ลาย  ทำให้ไม้สีกลมกลืน  
Semi Transparent



## วูดเทค สีย้อมไม้-ชนิดสีใส

### WOODTECT Woodstain-Clear



โปร่งแสง | งานผนัง Transparent | Panel

งานผนังไม้ทุกชนิด สีโปร่งแสง ชนิดสีใสเงา หรือ สีใสด้าน  โชว์ลายไม้เด่นชัดสุด  เหมาะกะกับ

- เพิ่มความทนทานสูงสุด  โดยทาจบงานเที่ยวสุดท้ายด้วยชนิดสีใส
- งานไม้ที่ไม่ต้องการสีเข้มเกิน  ให้ทาสีใส 1-2 เที่ยวสุดท้าย  หลังจากทาสีย้อมไม้ชนิดมีสีแล้ว
- ทาบำรุงรักษางานไม้เก่า  ที่ฟิล์มของสีย้อมไม้เก่ายังอยู่ในสภาพดี  ให้ทาสีใสเพื่อดูสวยงาม



สีย้อมดี      สีส้มสัก - กึ่งเงา      Teak - Semi Gloss      WS-201



สีย้อมดี      สีส้มสักทอง - กึ่งเงา      Autumn Oak - Semi Gloss      WS-202



สีย้อมดี      สีไม้แดง - กึ่งเงา      Redwood - Semi Gloss      WS-203



สีย้อมดี      สีส้มประดู่ - กึ่งเงา      Dark Oak - Semi Gloss      WS-204



สีย้อมดี      สีส้มสักทองพม่า - กึ่งเงา      Burmese Golden Teak - Semi Gloss      WS-205



สีย้อมดี      สีส้มประดู่หลวงพระบาง - กึ่งเงา      Luang Prabang Afromosia - Semi Gloss      WS-207



สีย้อมดี      สีใสเงา      Clear Gloss      WC-301



สีใสด้าน



# วูดเทค สีย้อมพื้นไม้

## WOODTECT Decking



กึ่งโปร่งแสง | งานพื้น Semi-Transparent | Deck


งานพื้นไม้ทุกชนิด สีกึ่งโปร่งแสง โชว์ลายไม้  
ปรับสีไม้ตามต้องการ ทำให้ชิ้นงานไม้สีกลมกลืนกัน  
ทนเหยียบย่ำ ทนน้ำ สีไม่ซีดจาง มีทั้งชนิดด้าน  
(สีใส & เจคมีสี) และชนิดเงา สีใส

ไม้เปลือย      สีกึ่งโปร่งแสง โชว์ลาย  ทำให้ไม้สีกลมกลืน  
Semi Transparent



พื้นด้าน - สีมะฮอกกานี      WD-508

ทำกับด้วย  
สีใส WD-500

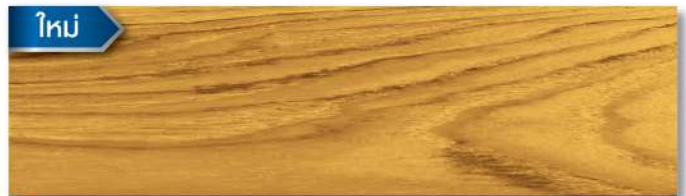

พื้นเงา - สีใส      Deck Gloss - Clear Gloss      WD-500



พื้นด้าน - สีใสด้าน      Deck Matt - Clear Matt      WD-501



พื้นด้าน - สีไม้สัก      WD-502

ทำกับด้วย  
สีใส WD-500



พื้นด้าน - สีไม้แดง      WD-503

ทำกับด้วย  
สีใส WD-500



พื้นด้าน - สีไม้วอลนัท      WD-504

ทำกับด้วย  
สีใส WD-500



พื้นด้าน - สีไม้เบญจก้าน      WD-505


ทำกับด้วย  
สีใส WD-500



พื้นด้าน - สีไม้ประดู่      WD-507

ทำกับด้วย  
สีใส WD-500

ทาสีใส 1-2 เที่ยวสุดท้าย บนสีย้อมไม้ชนิดมีสี เพื่อให้สีไม่เข้มเกิน

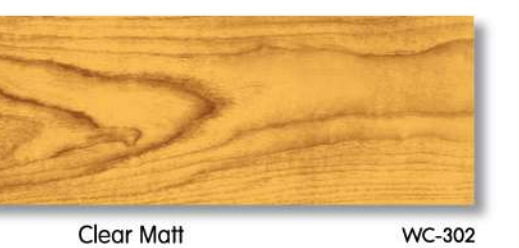

Clear Matt      WC-302



ทาวูดเทค  
สีย้อมไม้ ชนิดมีสี



1 เที่ยว      หรือ      2 เที่ยว



2 เที่ยว      หรือ      1 เที่ยว

ทาที่บสุดท้ายด้วย  
วูดเทค สีย้อมไม้ ชนิดสีใส





# วูดเทค วูดฟิลเลอร์

Woodtect Wood Filler

# อุดบั้งไม้

นำเข้าจาก  
อังกฤษ

ภายนอก  
ทนแดดฝน

อุดบั้งรอยแตกชำรุดของไม้ สุนทรน้ำอะคริลิก แห้งเร็ว ยึดเกาะแน่น ใช้งานได้ทันที  
แห้งสัมผัส 10 นาที / แห้งขัดได้ 30 นาที / แห้งแข็งสนิท 2 ชั่วโมง  
Touch Dry 10 min. / Dry for Sand Paper 30 min. / Hard Dry 2 hr.

ระวัง : สีน้าแห้งเร็ว ควรตากแบ่งมาใช้ทีละน้อย ปิดฝาให้สนิททันทีทุกครั้ง

มี 3 เจดสีให้เลือก

ยึดแน่น

แข็งทน

เลื่อยได้

ทาสีได้



เจาะสกรู  
หรือตอกตะปู

สีบัส PINE WF-001



เลื่อย  
หรือเซาะร่อง

สีบัส TEAK WF-002



ข้อมูลสินค้า  
Product Info



ยึดเกาะแน่น  
ไม่หลุดล่อน

สีบัสเออทานี MAHOGANY WF-003



# วูดเทค ทีก ออยล์

## Woodtect TEAK OIL

- น้ำมันรักษาเนื้อไม้ สำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายนอก
- ทดแทนน้ำมันในไม้ ป้องกันไม้ผุกร่อน เชื้อรา
- สีใสด้าน ไม่เปลี่ยนสีไม้ ปกป้องไม้จากแดดฝน

ขนาดบรรจุ / เนื้อที่การทาโดยประมาณ  
(อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามชนิดของไม้ และการทา)  
แกลลอน / 55-70 ตร.ม. / เทียว

ทีกออยล์ WT-001  
สีใสด้าน Clear Matt Natural



ข้อมูลสินค้า  
Product Info

# Thompson's

ผลิตภัณฑ์กันน้ำซึม ทอมป์สัน

นำเข้าจาก  
อังกฤษ



งานพื้น TH-001  
ทอมป์สัน พาทีโอ แอนด์ บล็อก เพฟวิง ซีล  
Thompson's Patio & Block Paving Seal  
สูตรน้ำมัน ป้องกันคราบสกปรก น้ำมัน  
สำหรับปกป้องงานพื้น  
แกลลอน / 30 ตร.ม. / เทียว



งานผนัง TH-002  
ทอมป์สัน วัน โค้ท วอเตอร์ ซีล อัลตรา  
Thompson's One Coat Water Seal Ultra  
สูตรน้ำ กาเพียง 1 เทียว ประหยัด  
สำหรับปกป้องงานผนัง  
แกลลอน / 30 ตร.ม. / เทียว



- ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ คราบสกปรก คราบน้ำมัน
- สีใสด้าน ไม่ทิ้งฟิล์มบนพื้นผิว
- วัสดุอัฐ ปูนเปลือย หิน



# เคมกลาส

โพลียูรีเทนแท้  
เคลือบไม้

เทคโนโลยี  
จากอเมริกา



มาตรฐานยุโรป  
ประกาศใช้โดยหน่วยงาน

- ฟิล์มหนา ขึ้นเงาสวย แกร่งทน
- ฟิล์มแข็งแต่ไม่เปราะ ป้องกันลอกล่อน
- กันน้ำ ไม่ขึ้นฝ้าขาว
- ทนร้อนและเย็น



ข้อมูลสินค้า  
Product Info



# 2K POLYURETHANE

## วูดเทค โพลียูรีเทน 2 ส่วน

แห้งเร็ว  
กว่า 4 เท่า



ประกาศใช้โดยหน่วยงาน



ประกาศใช้โดยหน่วยงาน



ข้อมูลสินค้า  
Product Info

- พลมง่าย 2 ส่วน A+B ในปริมาณเท่ากัน
- ฟิล์มหนา ขึ้นเงาสวย แกร่งทน
- กันน้ำซึม ไม่ขึ้นฝ้าขาว



# การทาสี / Application

ควรศึกษารายละเอียดข้างกระป๋องเพิ่มเติมอีกครั้งก่อนการใช้งาน

ชนิดสีย้อมไม้ / Woodstain Type	จำนวนเที่ยว Coats	พื้นที่ ตร.ม. / 1 เที่ยว Coverage sq.m. / 1 Coat	การผสมเจือจาง Dilution	อุปกรณ์ที่ใช้งาน Equipments	ระยะเวลาการแห้ง โดยประมาณ Drying Time
สีย้อมไม้ ชนิดเงา / Gloss	3	70-80 / แกลลอน 70-80 / Gallon	ใช้งานได้ทันที หรือ ผสม WT-400 5 - 10% โดยปริมาตร	แปรงทาสี, เครื่องพ่น Brush or spray	แห้งสัมผัส 1-2 ชม. แห้งทาทับ 6-8 ชม.  Touch Dry 1-2 hours Recoat Dry 6-8 hours
สีย้อมไม้ ชนิดด้าน / Matt					
สีย้อมไม้ ชนิดใส / Clear					
สีย้อมไม้ ชนิดกึ่งเงา / Semi-Gloss					
สีย้อมพื้นไม้ เดคกิ้ง / Decking					

หมายเหตุ : ค่าตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ Note : Figures given are average for reference. Actual figures may vary depending on conditions.  
ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน ( 1 Gallon ) & ¼ แกลลอน ( ¼ Gallon )

## 1. การเตรียมพื้นผิว

### ไม้ใหม่ :

- ใช้กระดาษทรายขัดแห้งตามลายไม้ ขัดจนเรียบสวย ไร้เสี้ยนยกขึ้นมา
- เช็ดยางไม้ด้วยน้ำมันผสม วูดเทค WT-400 ทั้งให้แห้งสนิท
- อุดโป๊วรอยแตกตำหนิบนไม้และหัวตะปูให้เรียบร้อยด้วย วูดเทค วูดฟิลเลอร์ โดยเลือกเฉดสีของวูดฟิลเลอร์ ให้ใกล้เคียงกับสีเดิมของไม้ให้มากที่สุด
- ขัดกระดาษทรายให้พื้นผิวเรียบ และเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม

### ไม้เก่า :

- กรณีที่ฟิล์มสีย้อมไม้อยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายขัดแห้ง แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- กรณีที่ไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกหล่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม

## 2. สีรองพื้น

- ไม่จำเป็นต้องทารองพื้น หากทาครบ 6 ด้านของไม้ หรือ ให้นำยารักษาเนื้อไม้สีใส จำนวน 1 เที่ยว ทั้งให้แห้งสนิท

## 3. เคล็ดลับ สีทับหน้า

- คนสีให้เข้ากันดีที่สุด และทดลองทาบนไม้ชิ้นเล็กเพื่อทดสอบ หมั่นคนสีให้เข้ากันดีระหว่างทา
- ไม่ควรทาบนพื้นผิวที่ร้อนจัดหรือกำลังโดนแดดส่อง ไม่ควรทาหลังฝนตกหรือพื้นผิวมีความชื้นสูง
- สำหรับไม้เนื้อแข็งหรือไม้เก่า การทาเที่ยวแรกควรผสม น้ำมันผสม WT-400 ที่ 20% โดยปริมาตร เพื่อช่วยให้สีซึมลงสู่เนื้อไม้ เพิ่มประสิทธิภาพของสี
- ก่อนทาหรือพ่นเที่ยวต่อไป ต้องให้สีแห้งสนิทจริงๆ จึงลงสีเที่ยวต่อไป
- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรทาให้ครบ 3 เที่ยว (หากได้สีตามต้องการแล้ว แต่เพิ่งทาไป 1 เที่ยว หรือ 2 เที่ยว ควรทาสีย้อมไม้วูดเทค วูดสแตน ชนิดสีใส เพิ่มอีก 1-2 เที่ยว เพื่อให้ครบ 3 เที่ยว)

\*\* ขัดลูบกระดาษทรายแห้ง หลังสีแต่ละเที่ยวแห้งสนิท ให้ชิ้นงานเรียบสวยและเพิ่มการยึดเกาะ

## 1. Surface Preparation

### New Surface :

- Use abrasive paper to sand the surface until smooth and clean with WT-400.
- Fill all wood crack and hole by Woodtect Woodfiller. Choose the color of filler as close to the color of the wood as possible.
- Sand paper down again until smooth surface. Clean the surface until no dust / grease is left.

### Old Surface :

- If previously applied with woodstain and coating film is still in good condition; use abrasive paper to sand the surface until smooth. Clean up grease, dust, oil and other contaminants.
- If previously applied with other types of paints / or previous woodstain film is deteriorated / or old wood with no coating; use abrasive paper to remove old coating until barewood and smooth surface.
- Clean up all grease, dust, oil and other contaminants from the surface.

## 2. Primer

- No primer is needed, if all 6 surfaces of wood is applied. Or apply wood preservative clear color for 1 coat and let completely dry.

## 3. Top Coat Tips

- Stir well thoroughly. Test apply on small surface first. Stir occasionally during use.
  - Avoid applying on wood in strong sunlight. Avoid applying after rain or surface has high moisture content.
  - For hard-wood or old-wood, dilute with Woodtect Thinner (WT-400) at 20% by volume for better penetration and adhesion.
  - Before applying the next coat, must let it completely dry first.
  - For maximum performance, apply a total of 3 topcoats of woodstain. If desired color effect is achieved with only 1 or 2 topcoats applied, should finish with clear colored woodstain to achieve 3 topcoats.
- \*\* Sandpaper dry lightly after each coat is completely dry. Resulting in smooth beautiful finish and better adhesion.

**PRECISION**  
ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท ปริซิชัน เอนจิเนียริง จำกัด  
ESTD 1972/2515

บริษัท ปริซิชัน เอนจิเนียริง จำกัด  
153/13 ซ.รองเมือง 3 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330  
PRECISION ENGINEERING CO., LTD  
153/13 Rongmuang Sol 3, Rongmuang Road, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand.  
Tel. (66)2-613-8989 Fax. (66)2-217-0214  
Website: www.woodtect.com E-mail: mkt@woodtect.com



ข้อมูลสินค้า  
Product Info



Woodtect  
Fanpage



Website  
woodtect.com



V.01/02-21



**พริบีส® เอสซี 200**  
ผลิตภัณฑ์ของ บ.ไบเออร์  
ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ระดับโลก



พริบีส ของแท้  
จากเยอรมนี



**Domino Effect**  
**ปลวกตาย ถึงรัง !**

- ปกป้องนาน (3 ปี) • 1 ขวดต่อ 20 ตร.ม. นับแค่ตัวบ้าน
- ผสมน้ำได้มาก 100 ลิตร ซึบในดินได้ทั่ว • สูตรน้ำกลับไม่ฉุน
- สารแบบมิปลวก ปลวกจึงรับสารละลายตายโดยไม่รู้ตัว



ข้อมูลสินค้า  
Product Info



วอช. 889/2555