



Beger

COOL

2in1



ใหม่

สีเบเยอร์คูล 2in1
เย็นขึ้น ทนกว่า
ลดเวลา 2 เท่า



สีเบเยอร์คูล ทูอินวัน

สีน้ำอะคริลิกผสมรองพื้นในตัว ทากายนอกและภายใน
PAINT AND PRIMER FOR EXTERIOR & INTERIOR

ใหม่

สีเบเยอร์คูล 2in1

เย็นขึ้น ทนกว่า ลดเวลา 2 เท่า



ประหยัด คุณ2

- ประหยัดเวลา เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง

ทาสีกับหน้าเพียง 2 เทียว ช่วยจบงานได้รวดเร็วขึ้น

- ประหยัดค่าสี + ค่าแรง 5,370 บาท

ไม่ต้องการสีรองพื้น ไม่เปลืองแรงงาน ช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้น้อยลง
(อ้างอิงจากค่าแรงทาสี 20 บาท/เทียว/ตร.ม.)

x2

คุณภาพคงที่ ไม่ต้องผสมน้ำ

- สะดวกพร้อมใช้งาน ไม่ต้องผสมน้ำ

ทำให้เนื้อสีในการทาสีสม่ำเสมอ ตรงงานง่าย



เย็นขึ้นทนกว่า

ด้วย 2 สูดยอดนวัตกรรม



CERAMIC COOLING

- เทคโนโลยีกันร้อนจากนาซ่า ที่ช่วยสะท้อน และสกัดกั้นความร้อน ช่วยปกป้องถึง 3 ชั้นตอน สะท้อนร้อนสูงสุด 95.5% ลดอุณหภูมิบ้าน 2-6 องศา และ ช่วยประหยัดค่าไฟ 25%

AEROTECH

- วัสดุแห่งอนาคตที่เป็น "ฉนวนกันร้อนที่ดีที่สุด" ช่วยลดการดูดซับ ความร้อน และอุณหภูมิบนผิวฟิล์ม ไม่สะสมความร้อนที่พื้นผิว ฟิล์มสีจึงเย็น และทนกว่า ซึ่ง AEROTECH มักใช้เป็นส่วนประกอบของวัสดุกันร้อนต่างๆ เช่น ยานสำรวจ NASA, ฉนวนกันความร้อนหลังคา หรือ สีเบเยอร์คูล 2in1

เก็บงานง่าย

- เก็บงานง่ายในพื้นที่ต่างๆ


เช่น ขอบผนัง ขอบปลั๊ก รอยต่อ ฉนวนโกล์ เป็นต้น

*ภายใต้วิธีการมาตรฐานของเบเยอร์



เสริมการยึดเกาะด้วย

SURFACE LOCK



- เทคโนโลยี **SURFACE LOCK** ด้วยการผสม **ADVANCE SILICATE** เข้ากับ **SUPER NANO RESIN** ที่มีโมเลกุลเล็กระดับ "นาโน" ช่วยให้แทรกซึม เสริมการยึดเกาะ ระหว่างชั้นฟิล์มและพื้นผิวได้อย่างลึกซึ้ง ผสานความเป็นสีกับหน้า และสีรองพื้นในถังเดียวกัน

ฟิล์มสีชิดได้



- เทคโนโลยี **SMOOTH & CLEAN** ช่วยให้เนื้อฟิล์มสวย เรียบเนียน ลดการเกิดคราบน้ำ คราบสกปรก ทนทานต่อการขัดถูมากกว่า **250,000 รอบ** และเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย แม้เป็นฟิล์มด้าน



กลิ่นอ่อนไม่ฉุน



Ultra Fungus & Algae Resistance
ป้องกัน ยับยั้งเชื้อรา และตะไคร่น้ำ


*คำนวณจากพื้นที่บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 337 ตร.ม. เมื่อเทียบกับการทาสีภายนอก, ภายใน และฝ้าเพดานในระบบการทาสีแบบปกติ

ลดการใช้ เพื่ออนาคตที่ได้มากกว่า PAINT LESS, GAIN MORE

1 ลดการเกิดขยะ
ทำงาน จบในถังเดียว
ไม่เพิ่มขยะจากบรรจุภัณฑ์

2 ลดการใช้ทรัพยากร
สีพร้อมใช้งาน ไม่ต้องผสมน้ำ
ประหยัดการใช้ทรัพยากรน้ำ

3 ลดการเกิดมลภาวะ
ฟิล์มสีทนทานยาวนาน
ไม่ต้องทาซ้ำบ่อย
ลดการปลดปล่อยคาร์บอน

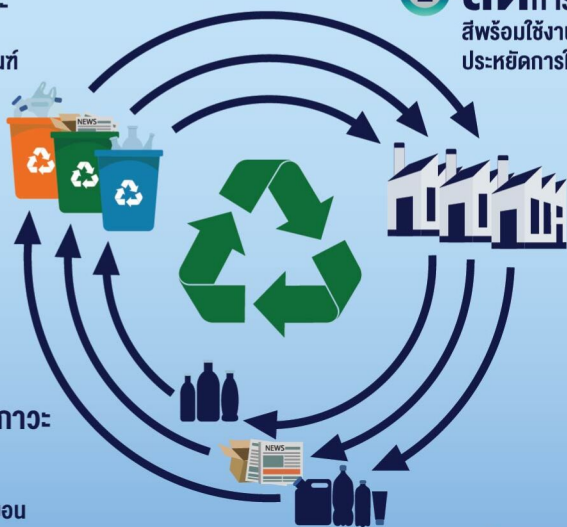

*"The Best Cool
Paint Brand,
delivering
innovation
that keeps
homes cooler
and greener."*



Paint CO₂ Cal



คำนวณค่าการประหยัดพลังงาน
และ CO₂ Emission

"Paint CO₂ Cal"

แอปคำนวณค่าประหยัดพลังงานไฟฟ้า
จากการใช้สีบ้าน BegerCool

Beger
COOL
2in1

สีคาร์บอนต่ำ



ลดคาร์บอน จากการทาสีได้
ทั้งหมด 144,414 gCO₂/บ้าน 1 หลัง
เทียบระบบการทาสีแบบเดิม
(รองพื้น 1 เที่ยว, กับหน้า 2 เที่ยว)



ประหยัดการใช้น้ำ 74 ลิตร
หรือคิดเป็นการลดคาร์บอน
59 gCO₂/บ้าน 1 หลัง



ประหยัดพลาสติก จากถังทั้งหมด
4,830 กรัม หรือคิดเป็น
การลดคาร์บอน 24,752 gCO₂
/บ้าน 1 หลัง

* คำนวณจากพื้นที่บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 280 m² เมื่อเทียบกับการทาสีภายนอก,
ภายใน และฝ้าเพดานในระบบการทาสีแบบปกติ



Leed v4.1



WELL Standard V2



โครงการชั้นนำ วางใจเลือกใช้



เฉดสีทาฝ้าเพดาน (Ceiling Paint Colors)



WHITE



SMOKY GREY

CC 777

CC 999

COLOR DESIGN



• สามารถเลือกสีได้ตามอีกหลากหลายที่ศูนย์ผสมสีเบเยอร์
ผสมสีได้สวยงามและแม่นยำ ตามความต้องการของคุณ
Tintable by Beger Color Design tinting machine



ศูนย์ผสมสีเบเยอร์สีเบเยอร์
colordesign

• หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.beger.co.th
For more information, visit our website
at www.beger.co.th

บริการออกแบบสีบ้าน
โดยทีมมืออาชีพ **ฟรี!**

Beger Call Center 02-8155888

* สีขาวฟิล์มทั้งเงาหส CG100 / สีขาวฟิล์มด้าน สหส CM100

"ทาก่าย ไม่ต้องรองพื้น"

สีเบเยอร์คูล กูอินวัน สะดวกพร้อมใช้งาน ไม่ต้องทาสีรองพื้นก่อน ไม่ต้องผสมน้ำ ทาก่าย ประหยัดเวลา

มาพร้อมนวัตกรรม **AEROTECH** ที่ช่วยลดและสะท้อนความร้อน เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องพื้นผิว

ฟิล์มสีจึงเย็นขึ้นและทนกว่า 10 ปี ทั้งยังเป็นสีที่ออกแบบมา เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดการเกิดขยะ และลดการเกิดมลภาวะ

รวมถึงการปลดปล่อยคาร์บอนที่ต่ำ เป็น "สีรักโลก" อย่างแท้จริง



มอก. 2321-2564
สีอิมัลชัน
ทนสภาวะอากาศ



มอก. 2514-2564
สีอิมัลชันลดความร้อน
จากแสงอาทิตย์



มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน



ระบบการทาสี



ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : ทั่วไปพื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14%

พื้นผิวเก่าสภาพดี* : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษปูน คราบไขมัน สิ่งสกปรกต่างๆ

พื้นผิวเก่า : ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมดด้วยแปรงพลาสติก

กรณีพื้นผิวมีเชื้อราและตะไคร่น้ำ กำจัดด้วย น้ำยาล้างเชื้อรา

และตะไคร่น้ำ **เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001**

กรณีพื้นผิวมีรอยแตกหลายา หรือขนาด 0.3-2 มม. โป๊ด้วย **เบเยอร์ อะคริลิก**

ฟิลเลอร์ เอฟ-200

กรณีพื้นผิวมีรอยแตก ขนาด 2-10 มม. โป๊ด้วย **เบเยอร์ อะคริลิก**

ซีแลนท์ เอฟ-001

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

พื้นผิวใหม่ และพื้นผิวเก่าสภาพดี : ไม่ต้องทาสีรองพื้นปูนใหม่

พื้นผิวเก่า : ทาสีรองพื้นปูนนอกประสม **เบเยอร์ โปรควิก ไพเมอร์**

บี-1900 ตามลักษณะพื้นผิว จำนวน 1 เที่ยว

ขั้นที่ 3 การทากันน้ำ

ทาสีทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิกผสมรองพื้นในตัว **เบเยอร์คูล กูอินวัน**

จำนวน 2 เที่ยว โดยทาสีที่แห้งสนิทอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

จึงทาสีทับต่อไป

* พื้นผิวเก่าสภาพดี คือ สภาพพื้นผิวที่ไม่เป็นฝุ่นขอลก ลอกล่อนและโป๊พอง

Step 1: Surface Preparation

Surface must be completely dry without grease and dust before painting.

New concrete masonry: Surface must be completely cured and dried at least 1 Month or moisture content less than 14%.

Old concrete masonry with good condition*: Clean the surface from grease dirt and dust before painting.

Old concrete masonry: Remove Chalky and deteriorated surface with water and plastic blush. Apply **Beger MouldFree M-001** to remove mold and algae.

For surface has hairline cracks 0.3-2 mm. , fill them with **Beger Acrylic Filler F-200**.

For surface has cracks 2-10 mm. , fill them with **Beger Acrylic Sealant F-001**.

Step 2: Primer

New concrete and old concrete with good condition: No need to apply alkali resisting primer.

Old surface: Apply **Beger Pro Quick Primer B-1900** 1 coat.

Step 3: Top Coat

Apply 2 coats of **BegerCool 2in1**. Then allow to dry at least 2 hours.

* Old Concrete masonry with good condition is a surface that no chalking, blistering and peeling.

ข้อควรระวัง : น้ำที่ใช้ผสมควรเป็นน้ำสะอาด หรือน้ำประปา

* สีรองพื้นดังกล่าวเป็นรุ่นแนะนำเท่านั้น ท่านสามารถเลือกใช้รุ่นอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสมของพื้นผิวแต่ละประเภท

ผลิตภัณฑ์ (Product)	พื้นที่ใช้งาน (Usage Area)	ลักษณะฟิล์มสี (Finish Film)	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว (Coverage Sq.m./gallon/coat)	เครื่องมือ (Tools)	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว	แห้งทากับ
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์คูล กูอินวัน สำหรับภายนอกและภายใน BegerCool 2in1 For Exterior and Interior	กึ่งเงา Semi-Gloss	30-35 ตร.ม. 30-35 Sq.m.	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น Brush, Roller Spray Gun	ไม่ต้องผสมน้ำ (No need to Dilute)	30 นาที 30 minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์คูล กูอินวัน สำหรับภายนอกและภายใน BegerCool 2in1 For Exterior and Interior	ด้าน Matt					
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์คูล กูอินวัน สำหรับภายใน BegerCool 2in1 For Interior	ด้าน Matt					
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์คูล กูอินวัน สำหรับฝ้าเพดาน BegerCool 2in1 For Ceiling	ด้านพิเศษ Super Matt					



จัดทำโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบวรรัตนคุณ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint

CERTIFIED
ISO 14001



CERTIFIED
ISO 50001



Beger Call Center
0-2815-5888 กด 3
สอบถามข้อมูลสินค้า